

IDIKA ePrescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Linux

Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή PIN, Ρυθμίσεις για Firefox

Λήψη αρχείου εγκατάστασης

Θα πρέπει να κάνετε λήψη του αντίστοιχου αρχείου εγκατάστασης από τον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. .

Εάν χρησιμοποιείτε διάφορους υπολογιστές (Γραφείου, Φορητούς, Δουλειά, Σπίτι) θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε όλους. Εάν έχουν διαφορετικά λειτουργικά (ή εκδόσεις) αυτό δεν επηρεάζει την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Πρέπει πάντως να επιλέξετε και να μεταφορτώσετε το σωστό αρχείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο λειτουργικό του κάθε σταθμού εργασίας.

Σημειώσατε ότι ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας, η λήψη του αρχείου εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει λίγα έως μερικά λεπτά.

Ιστότοπος ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για μεταφόρτωση του λογισμικού ΑΔΔΥ :

www.e-prescription.gr/tokenSoftware


Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού και οδηγών συσκευής

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε διανομή και το γραφικό περιβάλλον που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση σε Red Hat, Suse ή CentOS


SafenetAuthenticati
onClient-8.3.40-0.
x86_64.rpm

Κάνετε διπλό κλικ αρχείο που μεταφορτώσατε στο προηγούμενο βήμα.

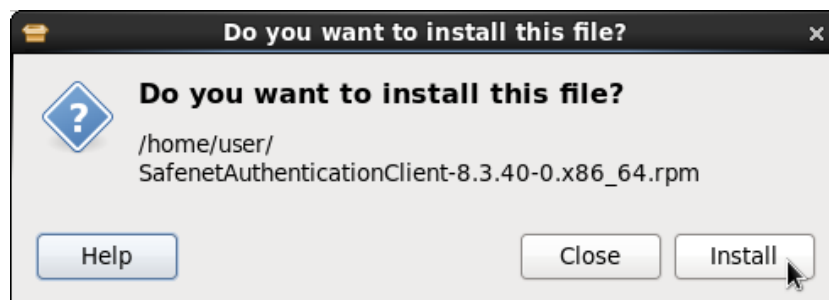

Κάνετε κλικ στην επιλογή «Install».




Εισάγετε τον κωδικό του root και επιλέξατε «Authenticate». Αναμείνατε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης.


Εγκατάσταση σε Ubuntu



Κάνετε διπλό κλικ αρχείο που μεταφορτώσατε στο προηγούμενο βήμα.

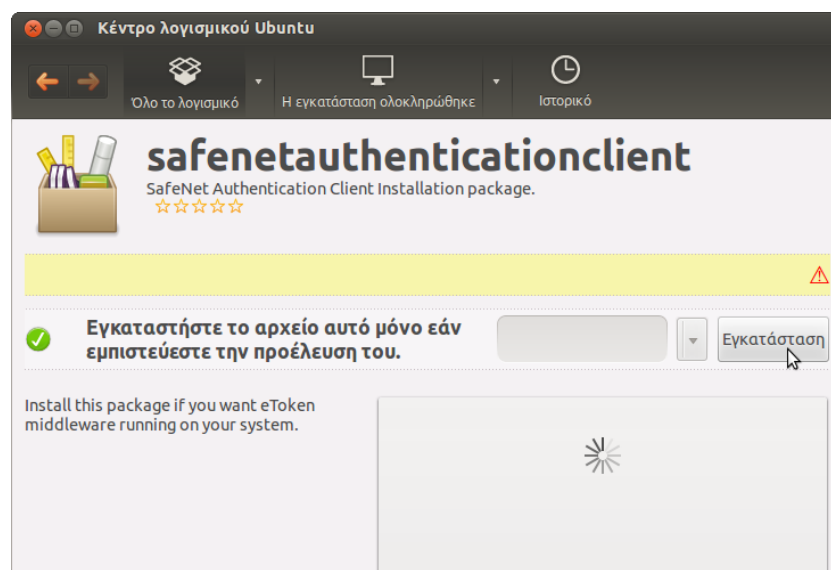

Κάνετε κλικ στην επιλογή «Εγκατάσταση».

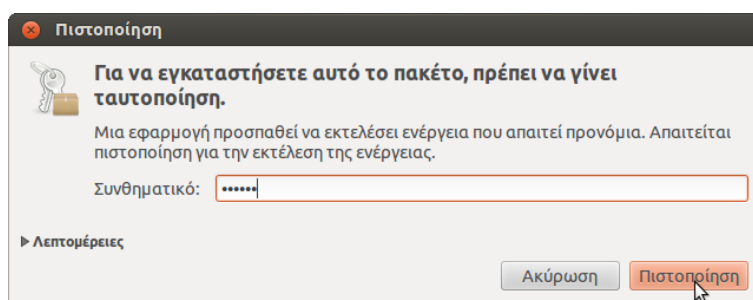

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη και επιλέξατε «Πιστοποίηση». Αναμείνατε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης.


Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε το εικονίδιο στη γραμμή ειδοποιήσεων εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε τερματικό:

```
/usr/share/eToken/systray-whitelist.sh add SACMonitor
```


Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε αποσύνδεση και σύνδεση ξανά (logout – login).

Εισαγωγή Άδειας Χρήσης Λογισμικού (License key)


Η εισαγωγή της άδειας χρήσης θα πρέπει να γίνει ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε νόμιμα το λογισμικό της SafeNet.




Κάνετε κλικ στο εικονίδιο της SafeNet στη γραμμή ειδοποιήσεων και επιλέξατε το μενού «About».

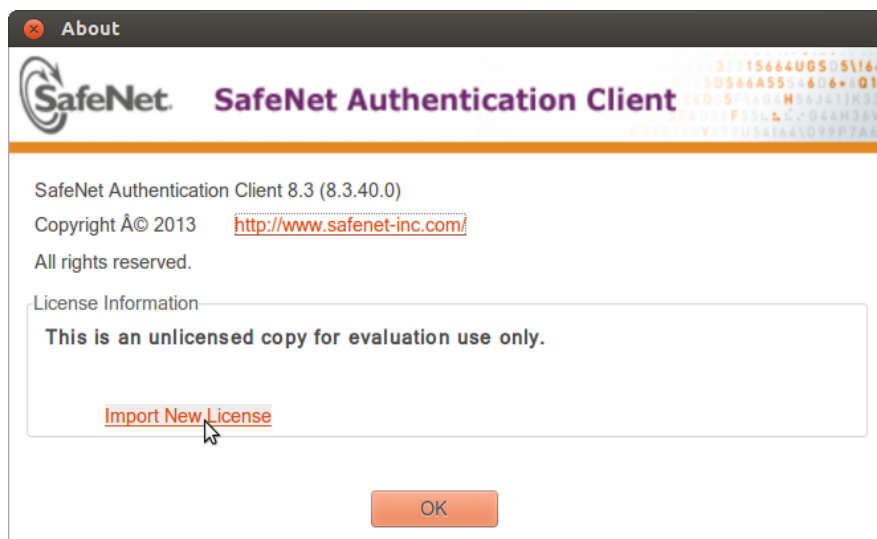


Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνετε κλικ στην επιλογή «Import New License».

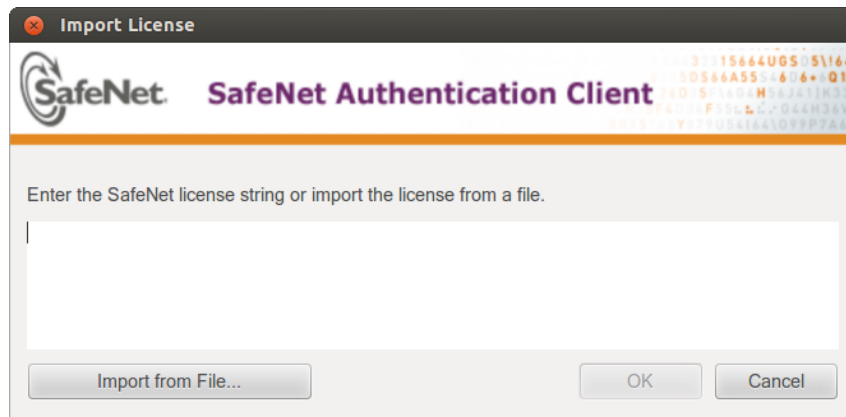

Εισάγετε στο πεδίο κειμένου το κλειδί που θα βρείτε στον σύνδεσμο <http://bytepki.byte.gr/license.txt>:

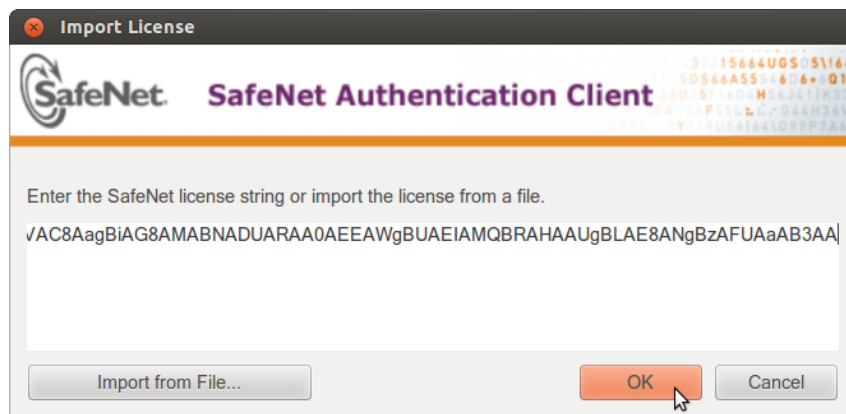


Κάνετε κλικ στην επιλογή «OK».

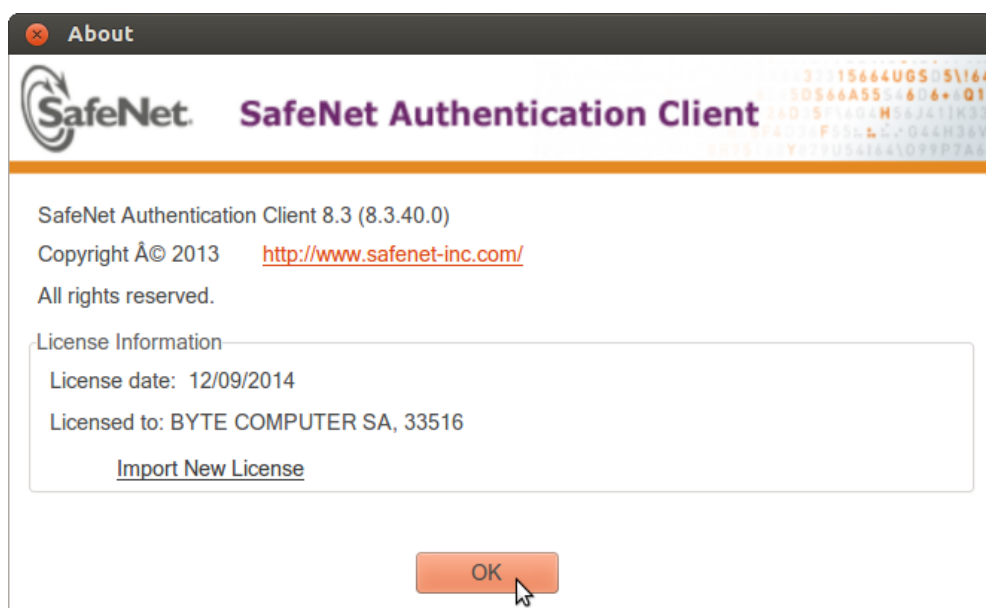

Η εισαγωγή της άδειας χρήσης έχει ολοκληρωθεί. Κάνετε κλικ στην επιλογή «OK» για να κλείσει το παράθυρο.

Οδηγίες αλλαγής PIN

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής PIN θα πρέπει πρώτα να έχετε εισάγει τη μονάδα ΑΔΔΥ σε οποιαδήποτε USB θύρα του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια επιλέξτε το μενού «Change Token Password» κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της SafeNet στη γραμμή ειδοποιήσεων.



Το PIN στο SignMed για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση είναι 6 λατινικοί και αριθμητικοί χαρακτήρες, και σας έχει αποσταλεί με SMS κατά την δημιουργία των πιστοποιητικών SignMed που έχουν αποθηκευτεί στο Token (SSCD ή ΑΔΔΥ).

Η επιλογή αλλαγής του PIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές επιθυμείτε. Συνιστάται η αλλαγή του PIN τακτικά καθώς και στις πρώτες μέρες χρήσης του Token.

Σημειώσατε ότι το PIN το γνωρίζεται μόνο εσείς και το Trust Center της BYTE δεν μπορεί να επέμβει, παρά μόνο να ακυρώσει το Token (πιστοποιητικά) οπότε, σε περίπτωση απώλειάς του, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία επανεγγραφής σας με κόστος για σας, καθώς και προσωπική φυσική μετάβασή σας για την παραλαβή του νέου Token (SSCD ή ΑΔΔΥ).

Επιλογή του νέου PIN

Change Password: SafeNet eToken 510x

SafeNet SafeNet Authentication Client

Current Token Password: [password field]

New Token Password: [password field]

Confirm Password: [password field] 100%

The new Password must comply with the quality settings defined on the token.

A secure Password has at least 8 characters, and contains upper-case letters, lower-case letters, numerals, and special characters (such as !, \$, #, %).

Current Language: EN


OK Cancel

Στο «Current Token PIN» δώστε το υπάρχον PIN (≥ 6 ψηφία).

Στο «New Token PIN» και «Confirm PIN» δώστε το νέο PIN (≥ 6 ψηφία έως 16).

Σημειώστε ότι οι οδηγίες για μέγιστης ασφάλειας PIN είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να το θυμόσαστε οπουδήποτε η εφαρμογή σας ζητήσει να δώσετε το PIN, π.χ. στην είσοδό της εφαρμογής ή για την Ψηφιακή Υπογραφή. Εάν δώσετε λάθος PIN συνεχόμενες φορές αυτό θα κλειδώσει (λόγοι ασφάλειας). Επιτρέπονται μέχρι 5 απόπειρες. Μετά το Token κλειδώνει και θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία επανεγγραφής (βλέπε παραπάνω).

Ολοκλήρωση αλλαγής PIN

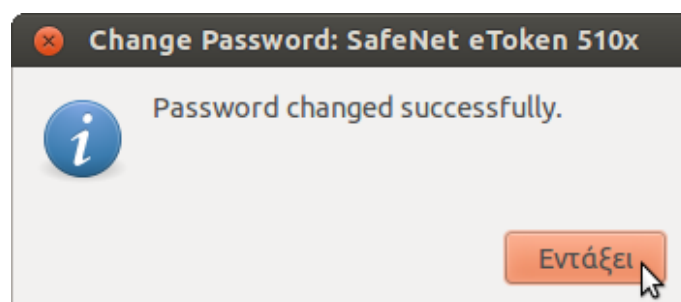

Επιλέξτε OK. Έχετε αλλάξει το PIN. Το παλιό PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Το νέο PIN το γνωρίζετε μόνο εσείς.

Χρήση Token (SSCD, ΑΔΔΥ) με Browsers (φυλλομετρητές)

Υποστηριζόμενα λειτουργικά :


- Red Hat 5.7 (32-bit και 64-bit)
- Red Hat 5.8 (32-bit και 64-bit)
- Red Hat 6.1 (32-bit και 64-bit)
- Red Hat 6.3 (32-bit και 64-bit)
- Ubuntu 12.04 (32-bit και 64-bit)
- Ubuntu 12.10 (32-bit και 64-bit)
- Debian 6.0 (32-bit και 64-bit)
- SUSE Server 11 (32-bit και 64-bit)
- CentOS 6.3 (32-bit και 64-bit)

Υποστηριζόμενοι Browsers :


- Firefox έκδοση 18 ή νεότερη

Ρύθμιση Firefox


Η ρύθμιση του Firefox θα πρέπει να γίνει αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού και οδηγών συσκευής.

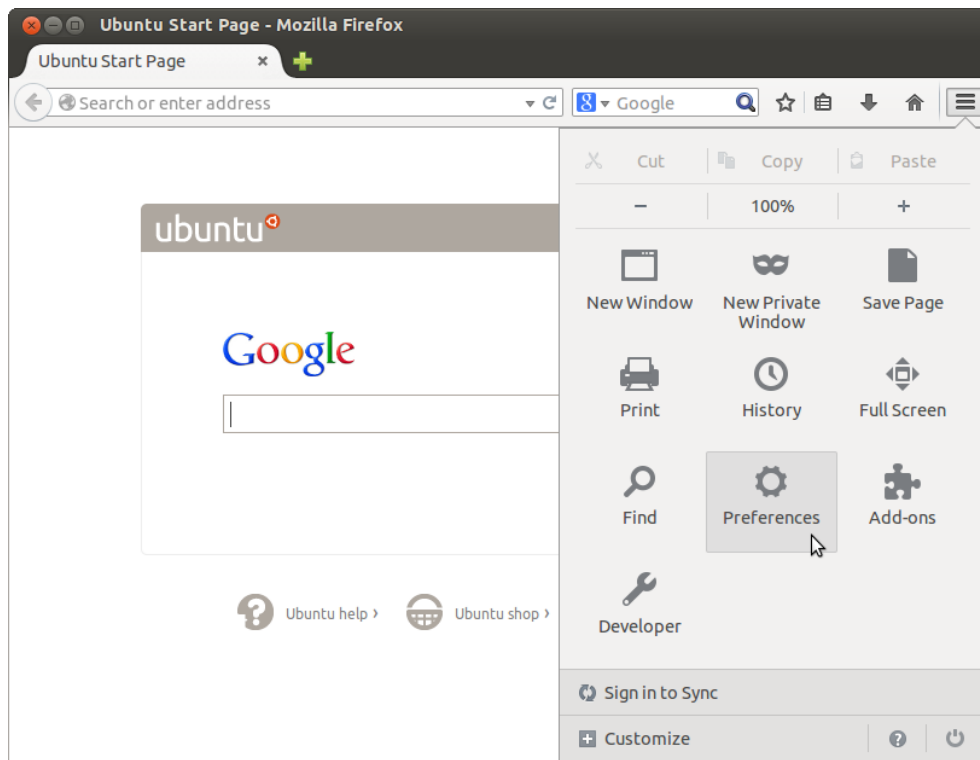


Από το γενικό μενού του Mozilla Firefox επιλέξατε «Preferences».

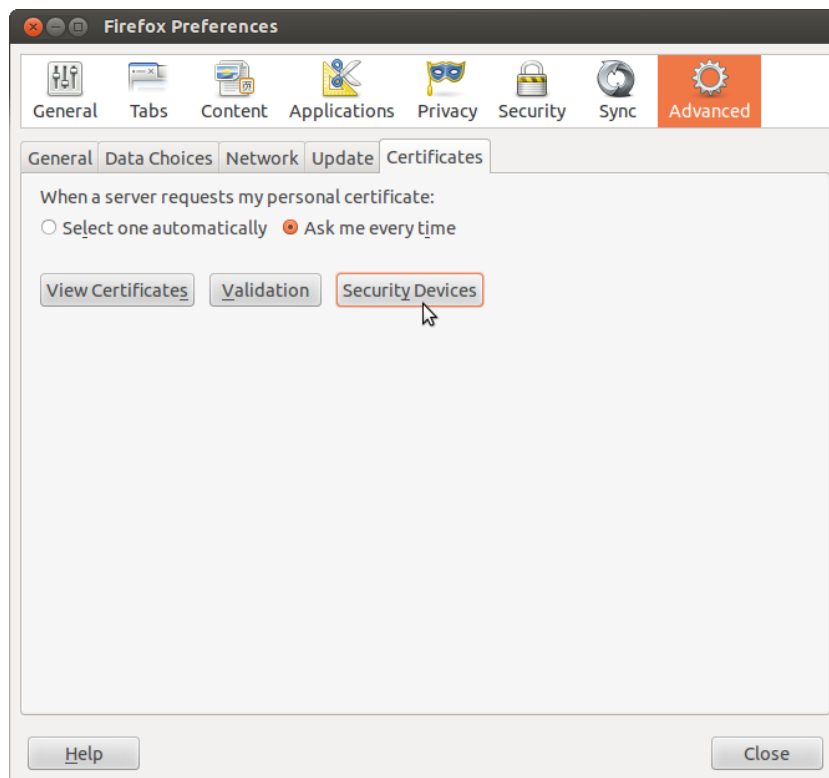


Στην οθόνη «Firefox Preferences» επιλέξατε από την καρτέλα «Advanced», την καρτέλα «Certificates». Κάνετε κλικ στο κουμπί «Security Devices» χωρίς να τροποποιήσετε κάποια άλλη επιλογή.

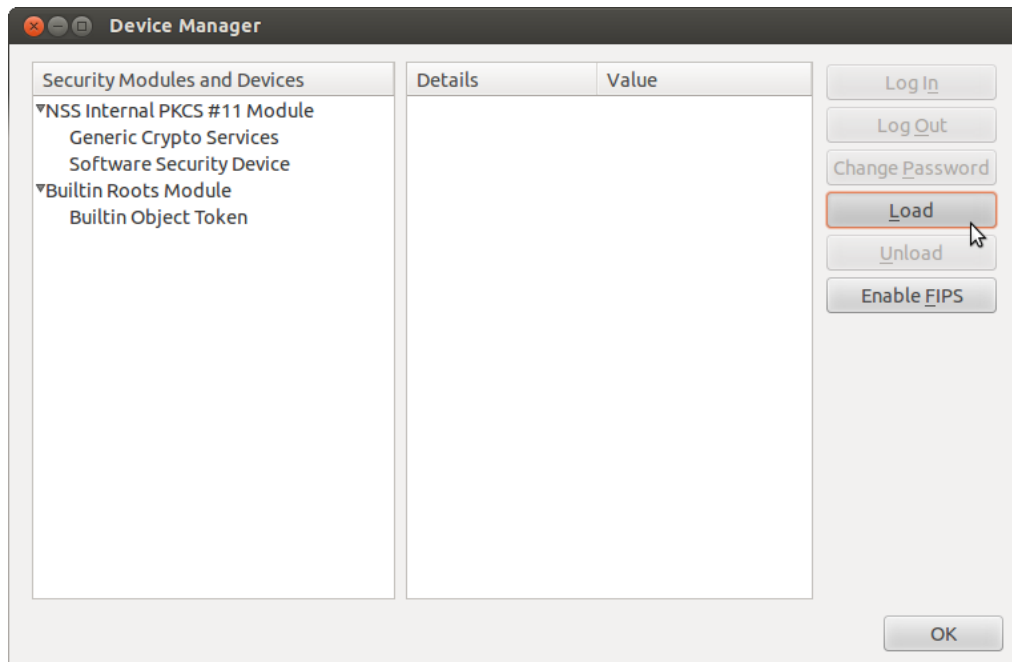

Στο παράθυρο «Device Manager» κάνετε κλικ στο κουμπί «Load».

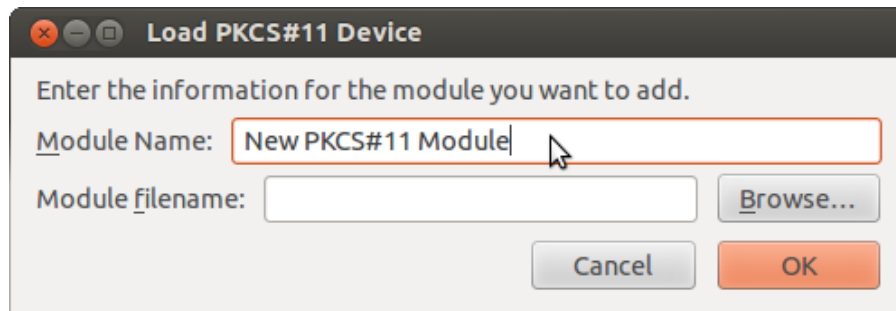


Για λόγους υποστήριξης, αλλάξτε το «Module Name», από την πρόταση του συστήματος «New PKCS#11 Module», στο προτεινόμενο «IDIKA Module» όπως στην παρακάτω οθόνη.

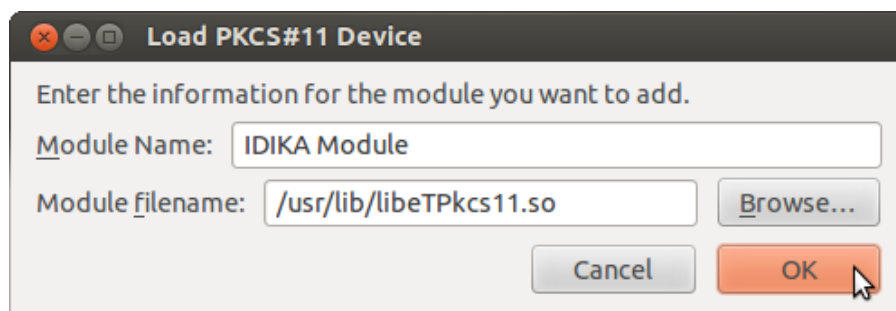


Στο πεδίο Module filename εισάγετε τη διαδρομή /usr/lib/libeTPkcs11.so και επιλέξτε «OK».

Σημείωση: Ενδεχομένως η παραπάνω διαδρομή να πρέπει να αλλάξει σε /usr/lib64/libeTPkcs11.so ή /usr/lib/lib/libeTPkcs11.so ανάλογα με τη διανομή linux που χρησιμοποιείτε.

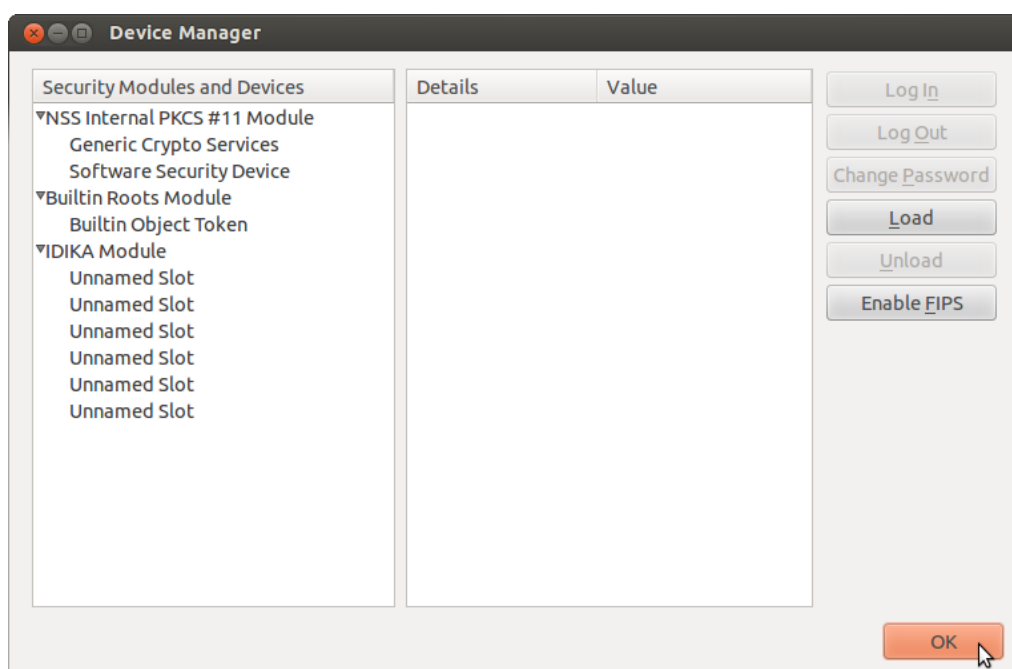

Επιλέξτε «OK».

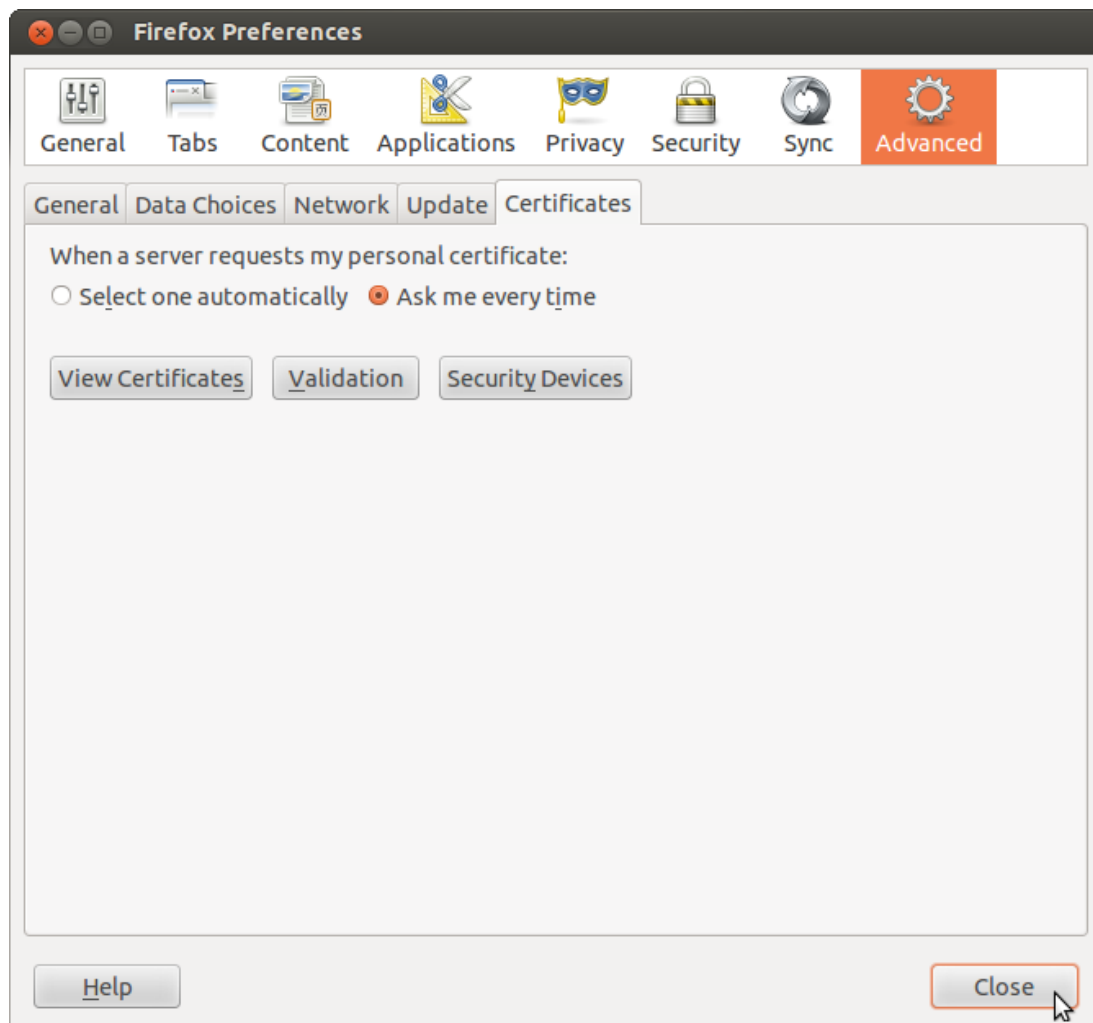

Επιλέξατε «Close».

Ο Firefox είναι τώρα έτοιμος να χρησιμοποιηθεί με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.